

SKATULYAELV

Építészek: Vadász Bence, Vadász Balázs



EGY MATEMATIKAI ELV SZERINT, HA $N > M$, AKKOR N ELEMET M SKATULYÁBA HELYEZVE, KELL LENNI KÖZTÜK OLYANNAK, AMELYBEN EGYNÉL TÖBB VAN. A „GYUFASKATULYA” HÁZ ÉPÍTÉSZETI FORMÁJÁNÁL MÁSRÓL VAN SZÓ. A HÓFEHÉR KÉREG ALÓL KÉT IRÁNYBA KIHÚZOTT ELEMekkel FELTÁRUL A HUMÁNUS BELVILÁG.

Szöveg: Vadász Bence ✦ Fotó: Székely Péter



Az építési helyszín enyhe lejtésű, majdnem sík „nadrágszj”-telek, amelyen az új lakóház építése előtt egy teljesen amortizálódott, használaton kívüli, apró, bontásra ítélt melléképület állt.

A meglévő épített környezet arculata vegyes, hiszen új, illetve évtizedekkel előtti magas- és lapostetős házakból áll.

A telken értékes, védendő faállomány nem volt, csupán néhány cserjét és tuját

kellett kivágni a kivitelezés időszakában, de a tulajdonosok az eredetileg elhanyagolt kertet revitalizálták és jelentős mennyiségű örökzöldet és facsemetét telepítettek helyettük.

A tervezett egytraktusos épület – a telek arányaival egyező irányultságú – hosszanti hasábjába az északnyugati oldalhatárhoz simul. A garázs közvetlenül az utcafront fehér, zárt tömbjében helyezkedik el.




Az épületegyüttes zártsága és nyitottsága párhuzamosan felel a világos és a sötét párosítással, így emelve ki az építészeti hangsúlyokat.

FÖLDSZINT

1. nappali
2. étkező
3. konyha
4. szoba
5. fürdőszoba
6. előtér
7. kamra
8. háztartási helyiség
9. WC
10. tároló
11. közlekedő

TETŐTÉR

1. szoba
2. fürdőszoba
3. gardrób
4. közlekedő
5. tároló
6. galéria
7. légtér
10. légtér

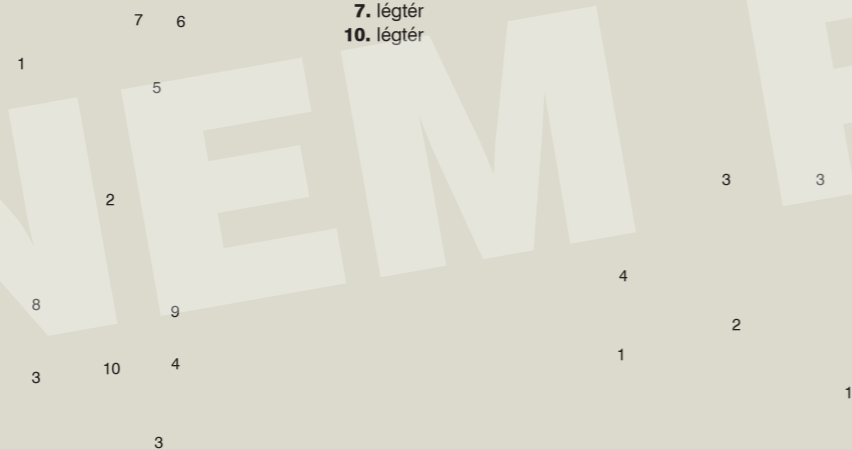

Az ideálisan DK–D–DNY-i irányba tájolt értékes tereket nagy, egybefüggő kertrészek és teraszok övezik.

A funkcionális rend képletszerűen tiszta. A hossz tengelyre merőleges, reprezentatív lépcsőház a gyalogosbejárat közelében kapcsolja egymáshoz a szinteket és a jelképesen itt húzódó tengely zónákra osztja a földszinten és az emeleten is a funkcionálisan eltérő területeket.

A nappalitér csoport kedvező tájolással, fedett-nyitott terasszal a kerthez kapcsolódik, a kiszolgálóegység pedig az ellentétes irányban, a garázs mellé került, ahonnan szintén be lehet jutni a lakásba.

Az emeleti szobák a nyugalmi légkört teremtik meg és területi kontúrjuk konzolosan mindenütt 1,5 métert „ugrik ki”. Itt a szülői és gyerekbirodalom a teraszokkal bővítve egymástól ellentétes irányban különül el.



A konyha létjogosultsága manapság elfogadott az egyterűségben, de esztétikai okból szükséges volt semlegesíteni a közösségi tér bútorai között.



A természetes anyagok túlsúlya a kerti környezetre rímel az üvegfelületekkel megnyitott nappaliban, a zárt előtér a lépcsővel viszont semleges marad.

Az épület a 30-as évekbeli Bauhausra mai hangon reflektáló kubista kompozíció.

A kéthéjú, lebegő hasáb külső kérge hófehér és tömör, míg a belső „hús” könnyűszerkezetes, áttört felületű.

A két sík elmozdulása – egymásra rétegződése –, fény-árnyék hatása adja a kompozíció izgalmát úgy, hogy a befogadó forma ugyanakkor mindvégig szabályos hasáb marad.

A vasalt sávalapokon nyugvó, fokozottan hőszigetelő falazóblokkból álló és vasbeton elemekkel kombinált felmenőszervezetek homlokzati, tömör falszakaszai dryvit hőszigetelést kaptak.

A földemek, valamint a peremgerendák, illetve a kétkarú lépcső és a merevítésre is szolgáló pengefalak méretezett, monolit vasbeton szerkezetűek. Az attikafallal szegélyezett lapostető kavicssal leterhelt, fordított rétegrendű, nem járható kivitelű.



A burkolatok választásánál elsődleges szempont volt a helyiségek funkcionális igénybevételének, az esztétikumnak és a könnyű tisztíthatóságnak a szem előtt tartása.

A teraszokon keményfa palló, a reprezentatív nappalihelyiségekben padlófűtés-álló melegburkolat, valamint kőlap, illetve kőporcelán készült.

Az intim zóna vizesblokkjaiban a falakon és a padozaton is a gresslap az uralkodó, a teraszokhoz kapcsolt hálósobák viszont – azokhoz hasonlóan – keményfa járőfelületűek.

A garázs öntött műgyanta padlója szintén az igénybevételi célnak megfelelő.

Az utcai kerítés bejáratikapu-építménye monolit vasbeton, illetve zsalukő. A tervek szerint vízzáró vasbeton előtetővel és mázolt acél kapuelemekkel az épület stílusával egységes arculatúak.





A szülői hálóhoz és a gyerekszobákhoz tervezett fürdők forma- és színválasztás, de bútorozás szempontjából is eltérnek a megszokottaktól.

Mivel a szülői háló kialakításánál a főszerepet a hatalmas méretű terasz játssza, ezért a berendezés visszafogott.

Az épület stílusegységéhez hozzájárul, hogy a külső formavilág anyag- és színhasználata belül is leképeződik némi játékosággal és modern képzőművészeti alkotásokkal fűszerezve.

A funkcionális igények szerint választott bútorok praktikus elrendezésével mindentől légyes könnyedség uralkodik.

A tükrök és az üvegajtók képileg megkettőzik a bútorokat és szimmetrikus rajzolatuk látványosan hat a terekben.

A beépített és a mobil elemek helyenként szín vagy forma szerint hangsúlyosabbak. A konyha falhoz simuló korpuszainak fehér frontjai mellett ellentétként jelennek meg az étkező és a nappali bútorai. A vizesblokkokban inkább a háttéri környezet a meghatározó.

A korszerű gépészet és világítástechnika az épület kényelmes és gazdaságos használatát segíti elő.



Külső nyílászáró:
JANKÓ KFT.
 7900 Szigetvár, Ország út 23.
 Tel.: (73) 510-177, fax: (73) 510-286
 Internet: www.jankokft.hu
 E-mail: info@jankokft.hu

Hörmann garázkapu:
HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.
 Tel.: (80) 887-575
 Internet: www.hormann.hu
 E-mail: info@hormann.hu

Parketta:
MAX PARKETTA
 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A (Max City)
 Tel./fax: (23) 418-177
 Internet: www.maxparketta.hu
 E-mail: maxparketta@maxparketta.hu

Kerti bútor:
TECTONA GRANDIS
 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A (Max City)
 Tel.: (23) 500-575
 2045 Törökbálint, Tó u. 2.
 Tel.: (23) 500-576
 1021 Budapest, II., Hűvösvölgyi út 181.
 Tel.: 392-7985
 Internet: www.tgselection.hu
 E-mail: selection@techtongrandis.hu