



# RollMatic redőnyrács

Kompakt felépítés, szűk helyekkel bíró kisebb boltok, kirakatok lezárására

**HÖRMANN**

# Kiváló technika

Tökéletesen egymásra hangolt részletek




## Kompakt felépítés kétféle kapulap-variációval

A kompakt, max. 335 mm szemöldökigényű és benyúlási mélységű felépítési módnak köszönhetően az új RollMatic redőnyrács különösen szűk helyekre, kisebb üzletek lezárására alkalmas. Válasszon a 2 kapulap-variáció közül. Mindkét kivitel a RAL-színkártya szerinti sokféle színben kapható. A HG-L redőnyrács kiegészítésként hengerelt felülettel is választható. Így a redőnyrács színben tökéletesen belesimul környezetébe.



**Csak a Hörmann-nál**

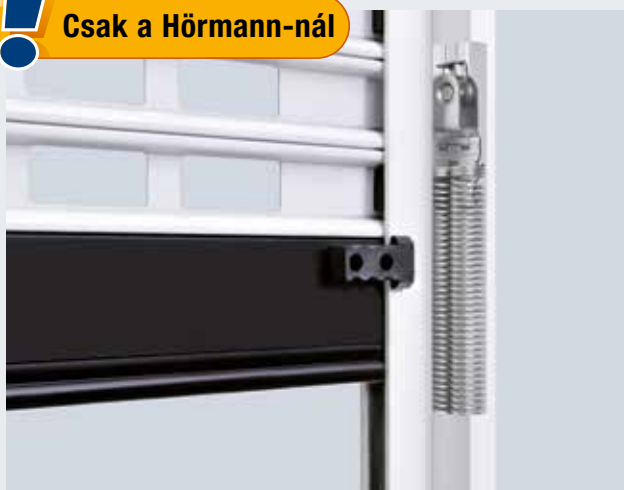

Zárható aljzatprofil



Tolóretesz

## Kézi vagy motoros működtetés

A működtetés történhet kézzel, húzólánccal ill. húzókötéllal vagy meghajtással automatizálva. Az alapkitelvi erőhatárolásnak köszönhetően sem záróélvédelemet, sem behúzás elleni védelmet nem kell installálni. A meghajtás helytakarékos módon a kaputengely burkolatába van integrálva. Így a kapu számára a csapágyoldalán csak 110 mm, a meghajtás oldalán pedig csak 210 mm hely szükséges.

## Megbízható és biztonságos


A bevált húzórugós technikának köszönhetően a kapu könnyen nyitható kézzel is. A meghajtással ellátott kapuknál ezek rásegítenek a meghajtásnak a kapu nyitása és a zárása során. Ráadásul kiegészítésként dupla kötélvezetés biztosítja a kaput a lezuhanás ellen.

## Betörésgátló módon rögzítve

Az alapkitelhez járó, a kapulap oldalsó végeire szerelt, kihúzás elleni védelem megbízhatóan a vezetősínben tartja a kaput. Így biztosítva a redőnyrácsot a kapulapnak a vezetősínből való kihúzása ellen, ez egyben hatékony betörésgátló egység is.


## Biztonságosan reteszelve

A kézi működtetésű redőnyrácsokat hengerzárbetéttel ellátott, lezárható aljzatprofillal lehet reteszelni. A működtetés tetszés szerint történhet belülről vagy kívülről. Alternatívaként a rácsot egy tolóretesszel is biztosítani lehet. A meghajtással ellátott kapuknál a meghajtás megakadályozza a kapulap felemelését. Kiegészítő biztonságot nyújt ilyenkor a zárható aljzatprofil és a tolóretesz.

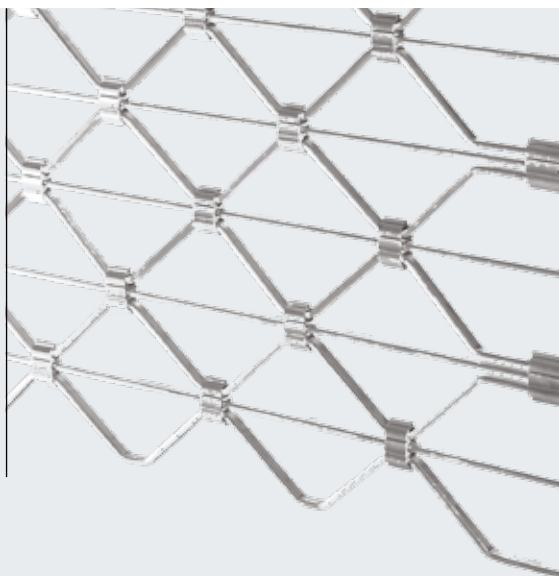

#### **HG-L, könnyű és kompakt alumínium kivitel**

Az elegáns és helytakarékos alumíniumkivitel különösen bevásárlóközpontok kisebb üzleteinek lezárására alkalmas. A felületet tekintve a hengerelt vagy a porszórt felület választható.

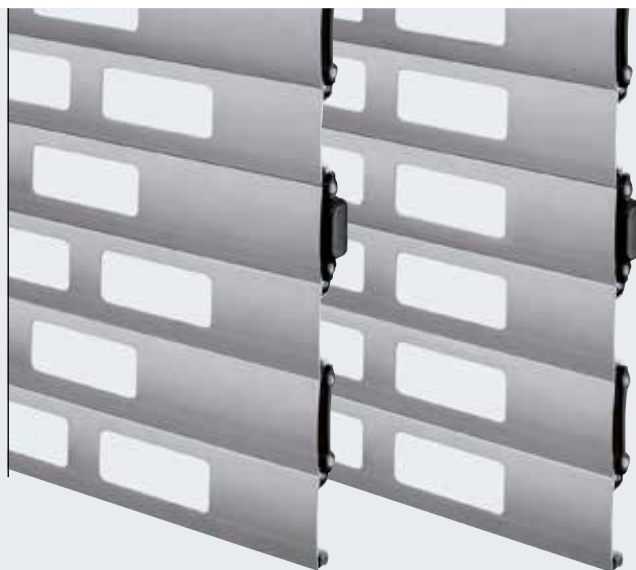

#### **HG 75, alumínium**


Az extrudált alumíniumprofilok porszórt felülettel kaphatók. A 100 × 40 mm méretű négyszög alakú, nagy áttöréseket sorba rendezett vagy eltolt elrendezésben szállítjuk.

<b>Kapulap típusa</b>	<b>HG-L</b>	<b>HG 75</b>
<b>Mérettartomány</b>		
<b>Szélesség max.</b>	4000 mm	4000 mm
<b>Magasság max.</b>	3100 mm	3000 mm
<b>Anyag</b>	Alumínium	Alumínium
<b>Színbevonat nélküli felület</b>	Hengerelt	
<b>Színrefestett felület</b>	Színbevonat RAL-kártya szerint	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
<b>Kapulap önsúlya</b>	kb. 6,5 kg/m <sup>2</sup>	kb. 6,5 kg/m <sup>2</sup>

# Beépítési méretek / mérettartományok

## RollMatic redőnyrács

### Beépítés a nyílás mögé

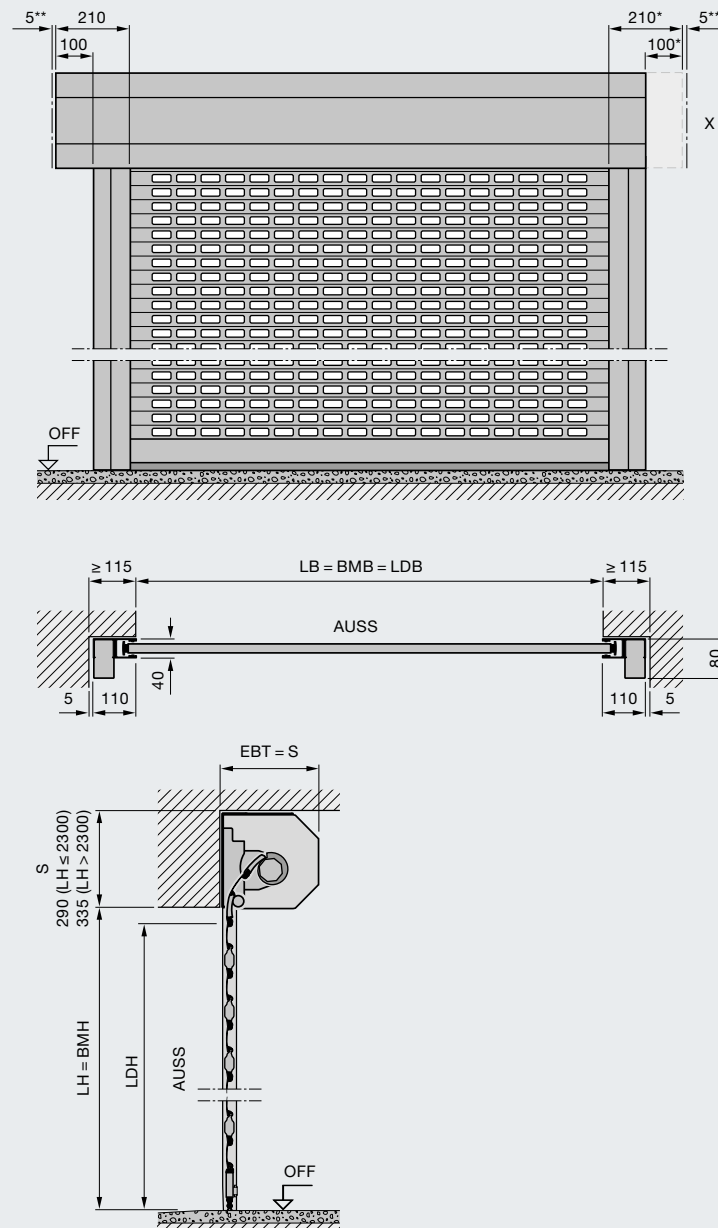

### Méretmagyarázatok

BMB	Rendelési szélesség
BMH	Rendelési magasság
LB	Szabad szélesség
LDB	Szabad áthajtószélesség = Rendelési méret
LH	Szabad magasság
LDH	Szabad áthajtómagasság
EBT	Benyúlási mélység
S	Szemöldökigény
OFF	Kész padlószint felső síkja
AUSS	Kívül

### EBT beépítési mélység

max. 2300 mm-es kapumagasságig	290 mm
2301 mm-es kapumagasságtól	335 mm

### S szemöldökigény

max. 2300 mm-es kapumagasságig	290 mm
2301 mm-es kapumagasságtól	335 mm

### Szabad áthajtóméret

Szélesség	LB
Magasság (mehajtással)	LH – 60 mm
Magasság (kézi működtetésű)	LH – 125 mm
Magasság (süllyeszthető aljzatprofilal vagy tolóretesszel)	LH – 125 mm

### Oldalsó helyigény


Motoroldal	110 mm
Motoroldal	210 mm



### X Kaputengely-burkolat

\* Kiegészítésként, a meghajtás pozíciójának (standard balos, opcióban jobbos) variálhatósága érdekében, a kaputengely-burkolat meghajtás oldali kiállása akár szimmetrikus elrendezésben is kapható.

\*\* Oldaltávolság min. 5 mm
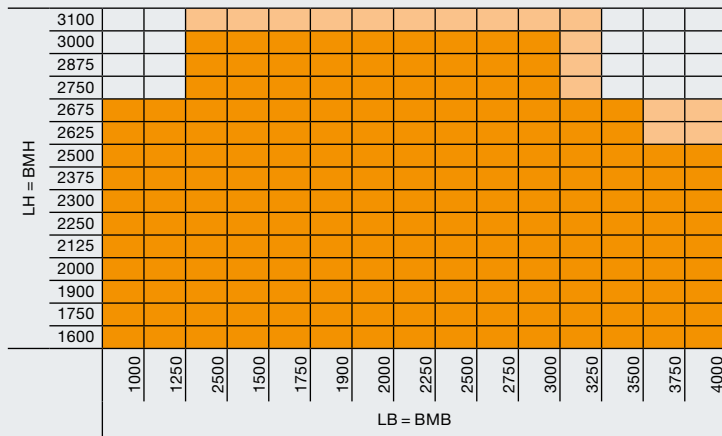
### Mérettartomány



	Mérettartomány HG 75 esetén
	Mérettartomány HG-L esetén

Méretek mm-ben

# Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül



Hörmann KG Amshausen, Németország



Hörmann KG Antriebstechnik, Németország



Hörmann KG Brandis, Németország



Hörmann KG Brockhagen, Németország



Hörmann KG Dissen, Németország



Hörmann KG Eckelhausen, Németország



Hörmann KG Freisen, Németország



Hörmann KG Ichtshausen, Németország



Hörmann KG Werne, Németország



Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelország



Hörmann Beijing, Kína



Hörmann Tianjin, Kína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és ázsiai képviselőnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

**GARÁZSKAPUK**  
**MOZGATÓK**  
**IPARI KAPUK**  
**RAKODÁSTECHNIKA**  
**AJTÓK**  
**TOKOK**

**HÖRMANN**